PLASTOWAX E 12P (PLASTOWAX 50P) ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК




Отдел по работе с клиентами: 614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13 email: sales@plastowax.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PLASTOWAX E 12P (PLASTOWAX 50P)



Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, низкой вязкости.

Основные направления применения

- Внешний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Диспергатор и пластификатор в суперконцентратах
- Регулятор вязкости в термоклеях и клейрасплавах, маслах, СОЖ;
- Составляющая восковых композиций (парафиновые композиции, модельные литьевые составы для металлургии, свечи);
- Модификатор температуры и прочности в термопластиках, битумах.


Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

| Внешний вид | Микрогранула (до 1 мм) |
|--|------------------------|
| Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793 | 110 – 120 |
| Динамическая вязкость при 140°C, мПа*с, ASTM D3236 | 5 – 100 |
| Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321 | не более 10 |
| Цвет | белый |



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PLASTOWAX E 12P (PLASTOWAX 50P)

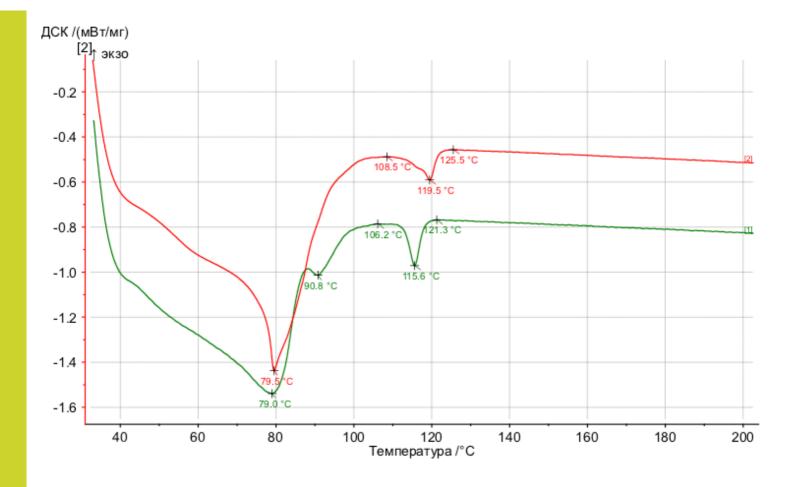

Отдел по работе с клиентами: 614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13 email: sales@plastowax.ru

https://forplastwax.ru

