

SYNTOWAX 725TD


ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@ftchem.ru
<https://forplastwax.ru>

FT CHEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SYNTOWAX 725TD

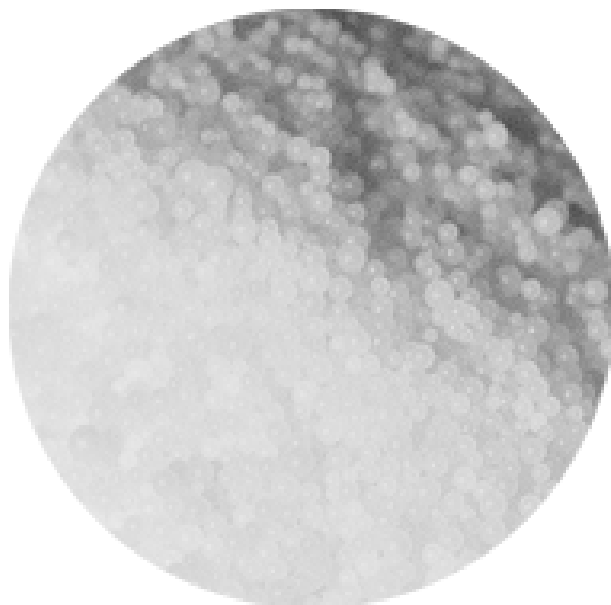

Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, высокой вязкости.

Основные направления применения

- Внешний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Диспергатор и пластификатор в суперконцентраатах
- Регулятор вязкости в термокляях и клей-расплавах, маслах, СОЖ;
- Составляющая восковых композиций (парафиновые композиции, модельные литьевые составы для металлургии, свечи);
- Модификатор температуры и прочности в термопластиках, битумах.

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Микрогранула (до 1 мм)
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	126 – 132
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	600 – 800
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	не более 2
Цвет	белый

Аналог импортных марок:
Licowax PE 130; PE 5301

Важен каждый компонент!

FT CHEM