

ЭВА


СЭВИЛЕН 11808-340



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@ftchem.ru
<https://forplastwax.ru>

FT CHEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СЭВИЛЕН

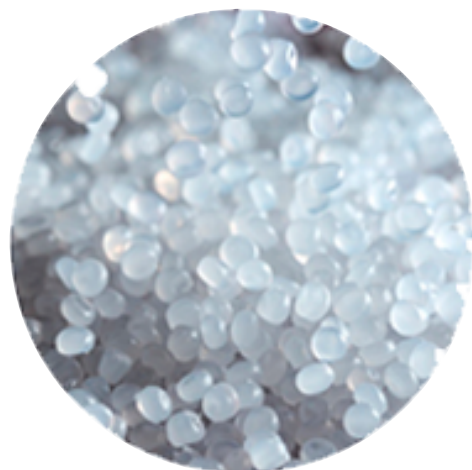

Выпускают неокрашенным в виде гранул светлого-серого, светло-желтого оттенка.

Допускается снижение значения показателя текучести расплава на 20% и уменьшение содержания винилацетата на 0,8% от установленных норм в период гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Упаковка: поставляется в полипропиленовых мешках по 15 кг

Плотность, г/см ³	0.944 - 0.954
Тягучесть расплава при 125 °С, г/10 мин	27.04 - 40.0
Разброс показателя текучести расплава, %	не более 15
Массовая доля винилацетата, %	26-30
Количество включений, шт	не более 30
Массовая доля гранул размером менее 1,5 мм, %	не более 1.5
Массовая доля гранул размером свыше 5,0 до 8,0 мм, %	не более 0.5
Массовая доля гранул размером свыше 8,0 до 12,0 мм, %	не более 0.3
Массовая доля гранул серого, желтого или иного цвета, %	не более 0.1
Массовая доля слипшихся гранул, %	не более 1.0
Температура размягчения по Вика, °С	не менее 27