

# PLASTOVIT H 34

## МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ В БИТУМ




Отдел по работе с клиентами:  
614066, г. Пермь, ул. Мира 45А  
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13  
email: [sales@plastowax.ru](mailto:sales@plastowax.ru)  
<https://forplastwax.ru>



**FORPLAST**  
CHEMICAL  
TRADING

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOBIT H 34

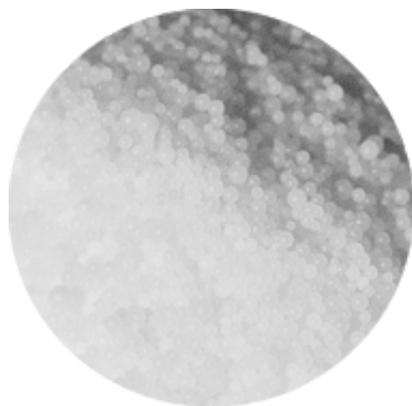

Функциональная добавка в битум на основе полимерного воска для структурной модификации битума.

Применение: для улучшения свойств битума и асфальтобетона.

Особенности:

- повышает адгезию битума к наполнителю;
- повышает температуру размягчения битума;
- снижает температуру укладки и приготовления;
- уменьшает клеобразование

Рекомендации: модификатор вводится в битум при температурах не менее 150 °С, при перемешивании в течение не менее 1 ч. Рекомендуемая дозировка - от 1 до 3%

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Хранение: в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре не выше 30 °С, относительной влажности не более 80 %.

Внешний вид	Микрогранула (до 1 мм)
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793-74	122 – 125
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	100 – 200

Аналог импортных марок:

Sasobit

Viscobit

Honeywell Titan

Важен каждый компонент!