

PLASTOWAX E 15P/G
(PLASTOWAX 200TD)


ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 15P/G (PLASTOWAX 200TD)

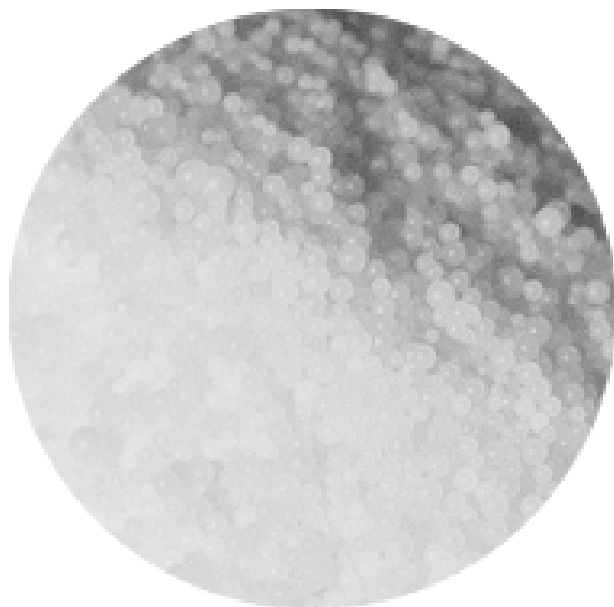

Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, средней вязкости.

Основные направления применения

- Внешний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Диспергатор и пластификатор в суперконцентратах
- Регулятор вязкости в термокляях и клей-расплавах, маслах, СОЖ;
- Составляющая восковых композиций (парафиновые композиции, модельные литьевые составы для металлургии, свечи);
- Модификатор температуры и прочности в термопластиках, битумах.

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

| | |
|--|------------------------|
| Внешний вид | Микрогранула (до 1 мм) |
| Температура кристаллизации, °С | 90 – 100 |
| Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793 | 106 – 111 |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236 | 180 – 300 |
| Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321 | не более 3 |
| Цвет | белый |

Аналог импортных марок:

Deurex E12K

CosChem CS-11N,


Viscowax 123

Важен каждый компонент!



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 15P/G (PLASTOWAX 200TD)

ДСК /(мкВ/мг)

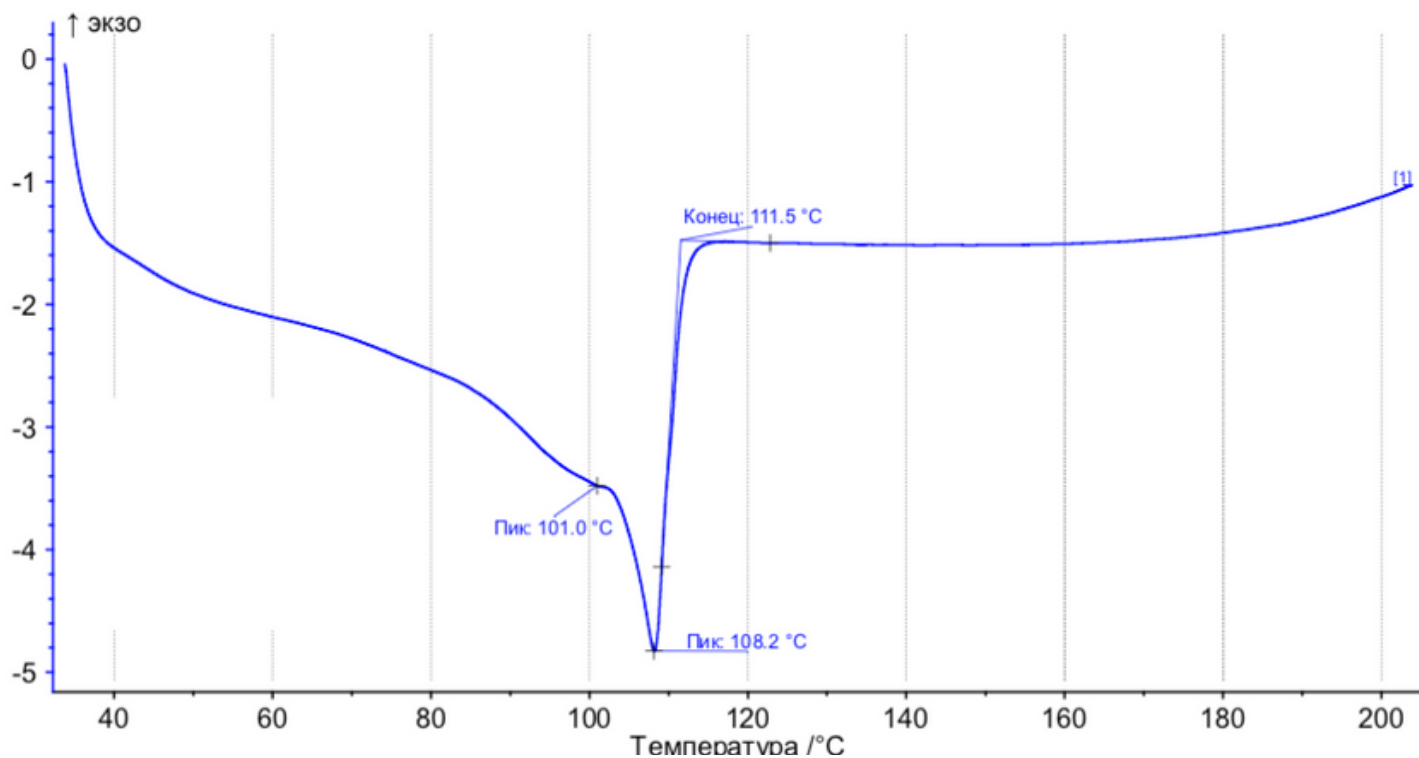

Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

Важен каждый компонент!