


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

СЭВИЛЕН 11808-340

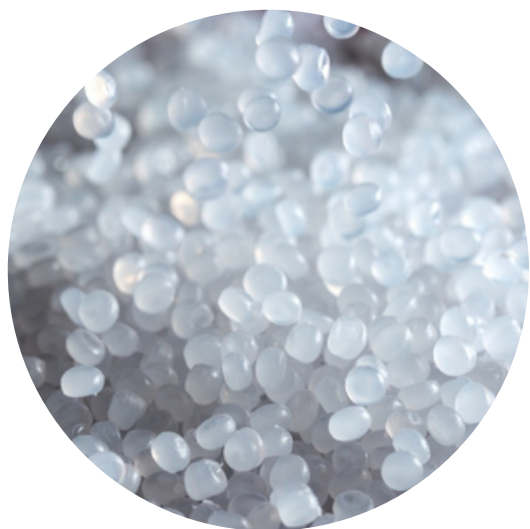

Партия №: 2396/22

Сорт: Высший

Дата изготовления: 18.08.2022

Упаковка: поставляется в полипропиленовых мешках по 15 кг

Продукт Сэвилен 11808-340 соответствует требованиям ТУ 20.16.10-211-00203335-2017 и годен к применению.

Допускается снижение значения показателя текучести расплава на 20% и уменьшение содержания винилацетата на 0,8% от установленных норм в период гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Показатель	Норма по документу	Результат испытаний
Внешний вид	Выпускают неокрашенным в виде гранул светлого-серого, светло-желтого оттенка	соответствует
Плотность, г/см ³	0.944 - 0.954	0.946
Тягучесть расплава при 125 °С, г/10 мин	27.04 - 40.0	28.4
Разброс показателя текучести расплава, %	не более 15	не более 5
Массовая доля винилацетата, %	26 - 30	67
Количество включений, шт	не более 30	не более 30
Массовая доля гранул размером менее 1,5 мм, %	не более 1.5	0
Массовая доля гранул размером свыше 5,0 до 8,0 мм, %	не более 0.5	0
Массовая доля гранул размером свыше 8,0 до 12,0 мм, %	не более 0.3	0
Массовая доля гранул серого, желтого или иного цвета, %	не более 0.1	0
Массовая доля слипшихся гранул, %	не более 1.0	0
Температура размягчения по Вика, °С	не менее 27	36