

PLASTOWAX E 13F (PLASTOWAX 175F) ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 13F (PLASTOWAX 175F)



Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, низкой вязкости.


Основные направления применения

- Внешний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Диспергатор и пластификатор в суперконcentратах
- Регулятор вязкости в термокляях и клей-расплавах, маслах, СОЖ;
- Составляющая восковых композиций (парафиновые композиции, модельные литьевые составы для металлургии, свечи);
- Модификатор температуры и прочности в термопластиках, битумах.

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 25 кг.

Внешний вид	Хлопья
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	105 – 113
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	10 – 80
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	не более 11
Цвет	белый

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 13F (PLASTOWAX 175F)

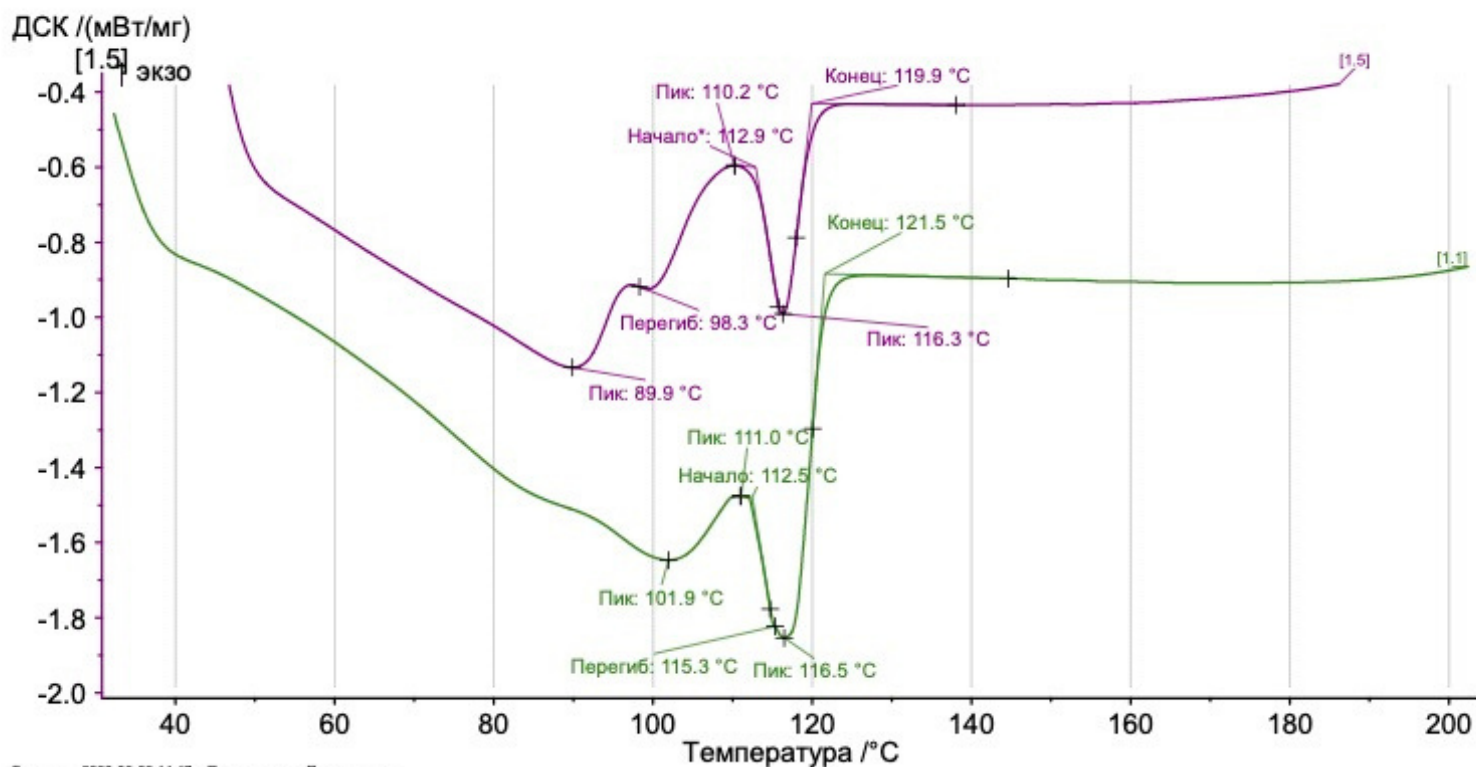

Главное 2020-09-02 14:47 Пользователь: Пользователь

Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

Важен каждый компонент!