


PLASTOWAX E 31P (PLASTOWAX A) ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 31P (PLASTOWAX A)

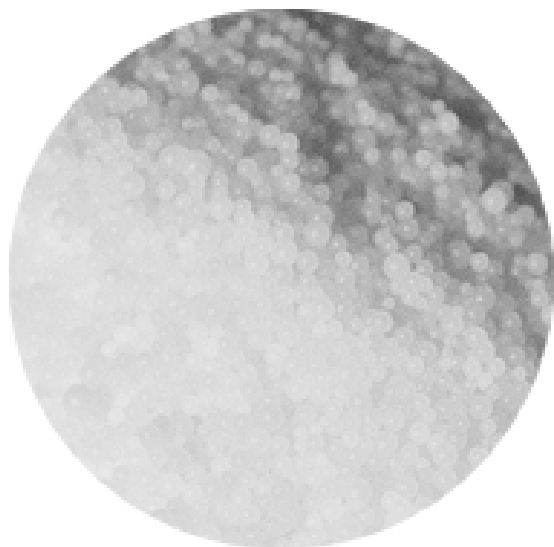

Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, высокой вязкости.

Основные направления применения

- Печатные краски
- Производство ПВХ
- Кабельные наполнители
- Восковые дисперсии
- Покрытия и полироли

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Микрогранула (до 2 мм)
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	104 – 108
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	300 – 500
Цвет	белый

Аналог импортных марок:
Honeywell A-C6, 6A
Luwax A

Важен каждый компонент!