


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СТЕАРАТ КАЛЬЦИЯ 304-HCS

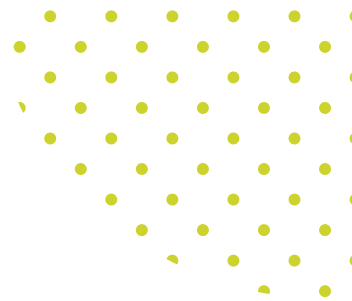

Стеарат кальция 304-HCS применяется как внутренняя смазка и термостабилизатор в производстве полимеров.

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг. Страна производитель – Иран.

Летучие вещества (%)	3 макс.
Температура каплепадения (°C)	150±10
Плотность (г/см ³)	0,30±0,03

Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: +7 (342) 234-54-89
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>