

PLASTOVIT TITAN


МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ В БИТУМ



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: +7 (342) 234-54-89
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOVIT TITAN

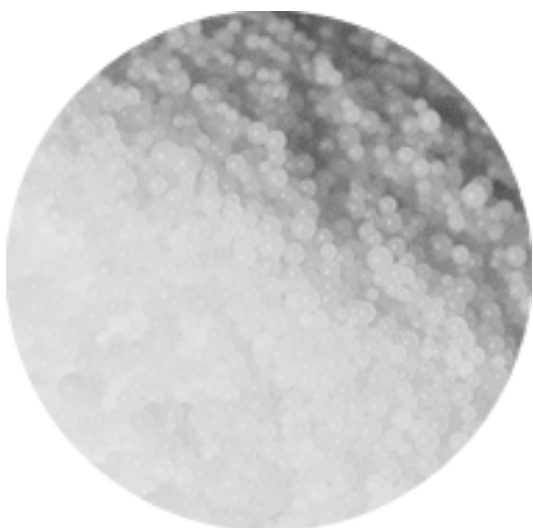

Функциональная добавка в битум на основе полимерного воска для структурной модификации битума.

Преимущества применения:

- обеспечивает повышение технологичности и увеличение срока службы дорожного полотна;
- образует армирующую пространственную структуру в битумном вяжущем во время охлаждения, что придает дополнительную жесткость композиции в условиях нагрузки при эксплуатации;
- положительно влияет на число пенетрации, температуру размягчения и сцепление с наполнителем асфальтобетона;
- увеличивает сопротивляемость против вытеснения битумной пленки с поверхности породы водой, также повышается стойкость против химических реагентов;
- диспергирование и растворение в вяжущем достигается при рабочих температурах приготовления более 110 С. Ввод перемешивании с другими наполнителями;
- эффективность проявляется при вводе до 1,5% по массе в вяжущего.

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Микрогранула (до 1 мм)
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793-74	126 – 132
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	600 – 800
Удельная плотность при 20°С, ГОСТ 15139-69	0.95 – 0.96