


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СТЕАРАТ ЦИНКА 305-MZS

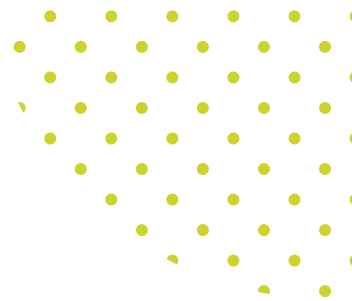

Стеарат цинка 305-MZS применяется как внутренняя смазка с высокой термостойкостью и гидрофобностью для полимерных композитов.

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг. Страна производитель – Иран.

Летучие вещества (%)	0
Температура каплепадения (°C)	125±10
Плотность (г/см ³)	0,27±0,03