


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## СТЕАРАТ ЦИНКА 305-HZS

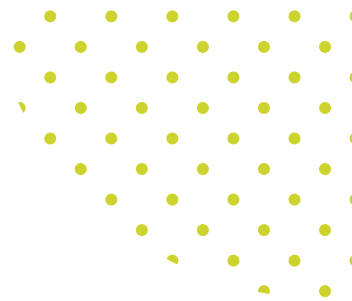

Стеарат цинка 305-HZS применяется как внутренняя смазка с гидрофобными свойствами в производстве суперконцентратов, полимеров и РТИ.

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг. Страна производитель – Иран.

Летучие вещества (%)	0
Температура каплепадения (°C)	125±10
Плотность (г/см <sup>3</sup> )	0,48±0,03