


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СТЕАРАТ ЦИНКА 305-LZS

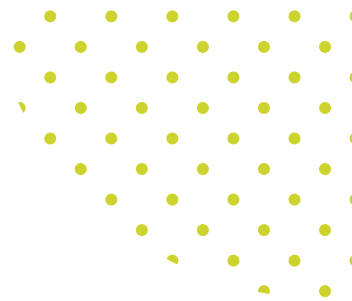

Стеарат цинка 305-LZS применяется как внутренняя смазка с гидрофобными свойствами для ЛКМ, РТИ и полимеров.

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг. Страна производитель – Иран.

Летучие вещества (%)	3 макс.
Температура каплепадения (°C)	125±10
Плотность (г/см <sup>3</sup> )	0,13±0,03